

LOVOL СИБИРЬ



Техника LOVOL -
идеальное сочетание
технологий и дизайна.

КАТАЛОГ 2025

модель
трактор

TH 854





Информативная приборная панель со спидометром



Современный дизельный двигатель с высоким КПД



Современная оптика с ходовыми огнями




Расширители задних крыльев



Высокопроизводительный, двухскоростной ВОМ



Регулируемая по наклону рулевая колонка



Полноприводная трансмиссия для уверенного движения по пересеченной местности



Комфортные сиденье с подлокотниками от мирового производителя Grammer



Аудио система



Трактор адаптирован для работы с навесными фронтальными погрузчиками

модель
трактор

TD 904





Эргономичное рабочее место



Информативная, легкочитаемая приборная панель



Удобный доступ к радиаторам и аккумулятору



Современный, надежный, долговечный дизельный двигатель



Качественное сиденье Grammer идеальное решение для любого водителя



Надежное двухдисковое сцепление от ведущего производителя компании LUK



Трактор адаптирован для работы с навесными фронтальными погрузчиками



Современная разделенная диодная оптика с противотуманными фарами



Надежная механическая топливная аппаратура



Аудио система

модель
трактор

TD 1304





Сочетание усиленной подвески третьей категории и силовой петли лифтового типа



Современный двигатель с большим запасом мощности и ресурса



Трактор оснащен активным охлаждением трансмиссии



Трактор оснащен аудио системой с USB и AUX разъемами



Высокопроизводительный, двухскоростной ВОМ



Качественное сиденье Grammer - идеальное решение для любого водителя



Регулируемая по наклону рулевая колонка



Трактор адаптирован для работы с навесными фронтальными погрузчиками



Надежная механическая топливная аппаратура



Эргономичная кабина с обзором 360°

модель
трактор

TR 2004





Четырех-секционный гидрораспределитель



Трактор оснащен камерой заднего вида, проблесковым маячком и системой угольной фильтрации



Трех-точечная задняя навеска 3 категории



Топливный бак большой емкости на 350 л.



Комфортные сиденье с подлокотниками от мирового производителя Grammer



Надежная механическая топливная аппаратура



Регулируемая по наклону рулевая колонка



Высокопроизводительный, двухскоростной ВОМ



Надежное двухдисковое сцепление от ведущего разработчика и производителя компании LUK



Современная разделенная диодная оптика с противотуманными фарами

модель
трактор

TR 2204





Четырех секционный гидравлический распределитель



Кабина четвертого поколения с высокой степенью очистки воздуха, климатконтроль



Цифровая панель приборов



Аксиально-поршневой насос



Комфортные сиденье с подлокотниками от мирового производителя Grammer



Надежная механическая топливная аппаратура



Регулируемая по наклону рулевая колонка



Высокопроизводительный, двухскоростной ВОМ



Надежное двухдисковое сцепление от ведущего разработчика и производителя компании LUK



Современная разделенная диодная оптика с противотуманными фарами

модель
трактор

2604





Широкие колёса 540/65R30; 650/65R42 (передние; задние) - максимальное сцепление с поверхностью



Надёжный, современный, сбалансированный двигатель с крутящим моментом 1150 Нм



Аксиально-поршневой насос




Кабина четвертого поколения с высокой степенью очистки воздуха, климатконтроль



Комфортные сиденье с подлокотниками от мирового производителя Grammer



Электронное управление задней навеской



4-ходовые гидравлические выходы (непрерывный + плавающий)



Высокопроизводительный, двухскоростной ВОМ



Надёжное сцепление 16,5 дюймов от ведущего разработчика и производителя компании LUK



Современная разделенная диодная оптика с противотуманными фарами

модель

трактор

TN 3004





III категория навески ЗНУ с гидравлической тягой и электронным управлением



10,1-дюймовый ЖК дисплей



Эргономичные органы управления задней навеской и КПП



КПП технологии POWER REVERSING. Включение power high и low gear без разрыва потока мощности для повышения эффективности работы



Двигатель WEICHAИ с турбонаддувом и промежуточным охладителем, мощностью 300 лошадиных сил, рабочий объём 9.5 л.



Кабина с кондиционером четвертого поколения позволяет оптимизировать уровень амортизации и шумоподавления, а также сделать вождение более комфортным и безопасным.



Многоходовый клапан REXROTH оснащен функцией регулирования потока, обратным сливом.



Модернизированное современное LED освещение для работы в темное время суток.

модель
трактор

P4110





Многофункциональный ЖК-дисплей с функцией автодиагностики системы, может отображать код неисправности



Комфортное, эргономичное пространство для работы с высокой степенью шумоизоляции



Трактор оснащен аудио системой с USB разъемом




Эргономичные и комфортные органы управления



Топливный бак объемом 170 л.



Современный, надежный 4-цилиндровый дизельный двигатель Weichai



3-секционный гидравлический распределитель



ВОМ с электронным управлением



Модернизированное современное освещение



Более эффективная фильтрация воздуха в кабине


модель
трактор

P7240





Дизельный двигатель 6-цилиндровый
Weichai WP7G260

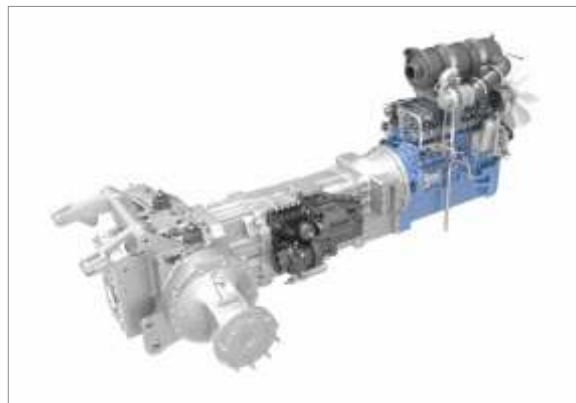

Технология управления трансмиссией CVT



Интеллектуальная платформа управления,
с навигацией и автопилотом




Амортизирующая четырехстоечная
кабина с обзором 360°



Двигатель Weichai мощностью 240 л.с. обеспечивает высокую эффективность при экономичном расходе, запас крутящего момента достигает 37%



Гидравлическая система блокировки дифференциала, полный привод и механизм отбора мощности облегчают управление нажатием кнопки



Трансмиссия CVT обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости от 0 до 40 км/ч, скорость автоматически подстраивается в зависимости от рабочей нагрузки, а рабочая эффективность увеличена на 15 % по сравнению с моделью с переключением под нагрузкой, расход топлива снижен на 10 %



Чувствительная к нагрузке гидравлическая система является высокотехнологичной, эффективной и энергосберегающей



Подвесная Кабина с кондиционером, интеллектуальная интегрированная рабочая платформа обеспечивает водителю высокий комфорт и удобство



Электронно-гидравлическое заднее навесное устройство со встроенным управлением в сочетании с датчиком силы и положения магнитного типа для формирования управления с обратной связью обеспечивает точную и эффективную работу

модель
трактор

P8340





Комфортное, эргономичное пространство для работы с высокой степенью шумоизоляции




Многофункциональный ЖК-дисплей с функцией автодиагностики системы



Интеллектуальная платформа управления



6 пар механических клапанов
+ 1 силовая пара (POWER BEYOND)



Трансмиссия CVT обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости



ВОМ с электронным управлением



Более эффективная фильтрация воздуха в кабине



Современный, надежный 6-цилиндровый дизельный двигатель Weichai



Модернизированное современное освещение



Гидравлическая система блокировки дифференциала, полный привод и механизм отбора мощности облегчают управление нажатием кнопки

модель

комбайн

GK 120 MAX





Эргономичная и просторная кабина



Интеллектуальная платформа управления



Комбайн оснащен аудио системой с USB и Bluetooth подключениями



Комбайн оснащен блоком контроля климата



Объем бункера 7500 см³



Высокая скорость выгрузного шнека
(бережный обмолот, минимизирует
травматизм зерна)



Шасси с высоким клиренсом и расши-
ренными шинами для хороших ходовых
качеств



Система роторного обмолота



Современный, надежный 6-цилиндровый
дизельный двигатель производителя
WEICHAI POWER



Центробежный вентилятор большого
диаметра с плавной регулировкой

Технические параметры

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	ТН 854	TD 904	TD 1304
Дизельный двигатель	4 цилиндра Xinchai 4D35ZT	4 цилиндра 4RMIZT22	6 цилиндров SC7H150
Номинальная мощность двигателя, л с/кВт	85/62,5	90/66,2	130/95,6
Объем двигателя, л	3,47	4,67	6,5
Номинальная скорость вращения, об/мин	2400	2200	
КПП механического типа с понижающим редуктором	12F + 12R переключение передач с синхронизаторами и Реверсом	16F + 8R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)	
Диапазон скоростей, км/час	вперед (1,7-37,1)	вперёд (1,7-33,3)	вперед (1,7-35,4)
Тип сцепления	металлокерамическое, двухдисковое LUK, 12 дюймов		металлокерамическое, двухдисковое LUK, 14 дюймов
Тип тормазов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый		
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000		
Номинальная мощность ВОМ, кВт	53,3	56,3	81,3
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	4173/2013/2757	4542/2150/2900	5060/2285/3100
Минимальная рабочая масса, кг	3940	4740	6420
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	352/328	352/328	440/480
Размер шин (передние/задние)	12,4-24/16,9-34	12,4-24/16,9-34	14,9-26/18,4-38
Объём топливного бака, л	80	145	255
Количество гидровыводов	1 пара с фиксированным положением 2 пары с плавающим положением	3 пары	3 пары
Электрическая система, V	12		

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	TR 2004	TR 2204	2604	TN 3004
Дизельный двигатель	6 цилиндров SC7H210	6 цилиндров SC7H220	6 цилиндров SC9DK280G3	6 цилиндров Weichai WP10H
Номинальная мощность двигателя, л с/кВт	200/147	220/161	260/191,5	300/220,6
Объем двигателя, л	6,5		8,82	9,5
Номинальная скорость вращения, об/мин	2200			
КПП механического типа с понижающим редуктором	16F + 16R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)		18F + 6R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)	18F + 9R
Диапазон скоростей, км/час	вперед (2,8-33,42)		вперед (3,59-34,12)	3,3 - 40,0
Тип сцепления	двухдисковое сцепление LUK металлокерамическое, 14 дюймов усиленное		сцепление LUK 16,5 дюймов	диск сцепления с электронно-гидравлическим управлением
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый			
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000			
Номинальная мощность ВОМ, кВт	132		163	190
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	5300/2300 или 3400*/3150 (*задние сдвоенные колеса)	5300/2550/3400	5610/3000/3260	5850/2800/3420
Минимальная рабочая масса, кг	8810		11000	13000
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	1280/480		1280/720	1280/720
Размер шин (передние/задние)	16,9-28 / 20,8-38	540/65R28 / 650/65R38	540/65/R42 / 650/65/R42	600/70/R30 / 710/70/R42
Объем топливного бака, л	350		480	600
Количество гидровыводов	4 пары с плавающим положением	4-ходовые гидравлические выходы (непрерывный + плавающий)	4-ходовые гидравлические выходы (непрерывный + плавающий)	5 пар
Электрическая система, V	12			

Технические параметры

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	P4110	P7240	P8350
Дизельный двигатель	4 цилиндра Weichai WP 4.6N	6 цилиндров Weichai WP7G260	6 цилиндров Weichai WP10H
Номинальная мощность двигателя, л с/кВт	110/81	240/177	350/257
Объем двигателя, л	4,58	7,47	9,50
Номинальная скорость вращения, об/мин	2200	2200	2100
КПП механического типа с понижающим редуктором	18F + 18R power shuttle	бесступенчатая трансмиссия CVT	
Диапазон скоростей, км/час	вперед (0,4 - 40)	вперед (0 - 40)	
Тип сцепления	мокрое	—	
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый		
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000 (с электронным управлением)		
Номинальная мощность ВОМ, кВт	69	159	190
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4935x2175x2765	5620x2730x3120	6645x3050x3420
Минимальная рабочая масса, кг	5100	8730	13600
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	500 / 328	1120 / 480	960 / 560
Размер шин (передние/задние)	380/70R24-520/70R34	540/60R30-650/65R42	420/85R34/480/80R50 (сдвоенные шины спереди и сзади) 600/70R30/710/70R42 (широкие шины)
Объем топливного бака, л	170	420	730
Количество гидровыводов	3 пары с плавающим и фиксированным положением	4 пары	6 пар механических клапанов + 1 силовая пара (POWER BEYOND)
Электрическая система, V	12		

Технические параметры

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	LOVOL GK 120 MAX
Габаритные размеры, мм	9520x7300x4100
Вес, кг	13,5
Производительность за 1 час, hm ² /h	1,0-2,0
Двигатель	Weichai WP7G260
Мощность двигателя, кВт/л.с.	254
Емкость топливного бака, л	500
Тип полного привода	HST+4WD
Тип обмолота	одинарный продольный осевой поток
Скорость вращения молотильного ротора, об/мин	400-900
Ширина обмолота, мм	1300
Площадь обмолота и сепарации, м ²	3,2
Зона очистки, м ²	4,56
Объем бункера, м ³	7,5
Высота выгрузного шнека, м	4,8
Скорость разгрузки зерна, л/сек	90



8-800-700-11-35

lovol.ru.com

г. Барнаул, ул. Попова, д. 202
sibir@lovol.ru.com, +7 (963) 505-84-44

Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Дорожная, 11
54@lovol.ru.com, +7 (929) 398-29-76

г. Иркутск, ул. Горка станция, д. 8, оф. 307
38@lovol.ru.com, +7 (950) 076-36-51

Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, 13А
55@lovol.ru.com, +7 (3812) 22-50-50

Красноярский край, г. Назарово, ул. Советская, 99
24@lovol.ru.com, +7 (923) 279-75-35

г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3, оф. 3
42@lovol.ru.com, +7 (923) 479-11-88

г. Томск, ул. Энергетическая, 4
oooagrolider@bk.ru, +7 (903) 070-11-88

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3-я, Транспортная, д. 8
03@lovol.ru.com, +7 (914) 638-43-25



наш сайт



телеграм



RUTUBE



AGRO-SHOP.RU
интернет-магазин
сельхоззапчастей



www.agro-shop.ru
8-800-700-43-34